



DIVI Max[®] – EIN KONZEPT, DREI LÖSUNGEN

Mobil im Raum. Stabil als Säule. Fest an der Wand.



OH · Geschäftsbereich Sichtschutz-Systeme · www.divimax.de





Anpassungs- und wandlungsfähig:
frei beweglich im Raum.

DIVI Max[®] | MOBIL

Mobile Faltwände, die heute hier und morgen dort zum Einsatz kommen, bieten im Officealltag größtmögliche Flexibilität. Im Open Space. Am Empfang. Im Foyer. Eben überall dort, wo im Handumdrehen Bereiche zu schaffen sind, die ein Minimum an Ruhe und ein Maximum an Abschirmung ermöglichen. Bei dieser räumlichen Inszenierung tritt der designprämierte Raumteiler höchst elegant und selbstbewusst auf: aufstellen, auseinanderziehen, nach Gebrauch zusammenfalten.

Genießen Sie die Freiheit, Räume so zu unterteilen, wie sie gerade gebraucht werden. Leichtgängig, ohne physische Anstrengung. Einsatzbereit, wo und wann immer sie gerade gefragt sind. Und in der Zwischenzeit? Da halten sie sich dezent im Hintergrund bis zum nächsten Moment, in dem sie gebraucht werden.





Vorfreude ist die schönste Freude.

DIVI Max® | MOBIL

Mit DIVI Max® in mobiler Version haben Sie es in der Hand, Produktpräsentationen und Übergaben noch beeindruckender zu gestalten. Im richtigen Moment den Blick freizugeben wird dann zum Teil einer spannenden Inszenierung. Und schließt sich der Raum sogleich wieder hinter dem Betrachter, kann dieser den ersten Eindruck noch ungestörter genießen. Geschützt vor dem Blick der anderen.

Das hat Stil. Das zeigt Wirkung.



Fuß an Hebel ansetzen. In Ruhestellung ruht Faltwand auf der Arretierung, Rollen haben keinen Kontakt zum Boden.



Hebel mit dem Fuß nach links drehen – Faltwand senkt sich ab.



Flügel ausziehen, in gewünschte Position bringen – in Linie oder abgewinkelt.



Feststellbremse betätigen.



In Position.



Nach Gebrauch flügelweise zu sich über den Steg ziehen.



Fuß an Hebel ansetzen und nach rechts drehen.



Faltwand ist wieder arretiert.



Zum Bewegen Feststellbremse wieder lösen.



WANDMONTIERT



Maximale Stabilität:
bei minimalem Platzbedarf.

DIVI Max® | WANDMONTIERT

Wandmontiert kann DIVI Max® ein weiteres Mal sein ganzes Talent entfalten – und wird dabei dem offenen Raum ebenso gerecht wie der Option, ihn seiner Funktion entsprechend zu unterteilen. Aufgezogen entstehen geschützte Zonen, die konzentriertes Arbeiten und Beratungen in vertrauensvoller Atmosphäre ermöglichen. Zusammengeschoben ergibt sich wieder freier Raum, der weder den Blick noch die Gedanken einschränkt. Und gelegentlich kaschiert DIVI Max® dezent Unfertiges oder Unvorteilhaftes.





SÄULENMONTIERT



Frei im Raum platzierbar.
Inseln bilden im Open Space.

DIVI Max® | SÄULENMONTIERT

Ein klar definierter Raum für Besprechungen, das Servicecenter eingebettet in den Showroom, die Wartezone als Teil eines größeren Raums – die säulenmontierte Faltwandversion von DIVI Max® bewährt sich überall dort, wo eine feste Installation gewünscht, eine Wandbefestigung jedoch nicht realisierbar ist. Stabilisierendes Element dieser Variante bildet eine Standsäule aus Edelstahl. Auf einer Fläche von 5 x 5 cm wird sie vierfach mit einer Bodenplatte verschraubt.







Jeder Flügel
360° drehbar

Die neu entwickelte „RTC-Einheit“ **ropimex-Turn&Connect** ist auf Dauerbelastung ausgerichtet und erlaubt Flügeldrehungen von 360°. Dadurch ist nahezu jede Formgestaltung möglich. Die Divi Max[®]-Faltwand ist standfest, leichtgängig, blickdicht und pflegeleicht.

DIVI Max[®] | MOBIL

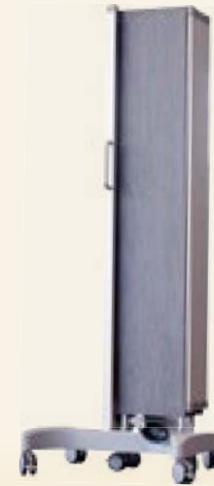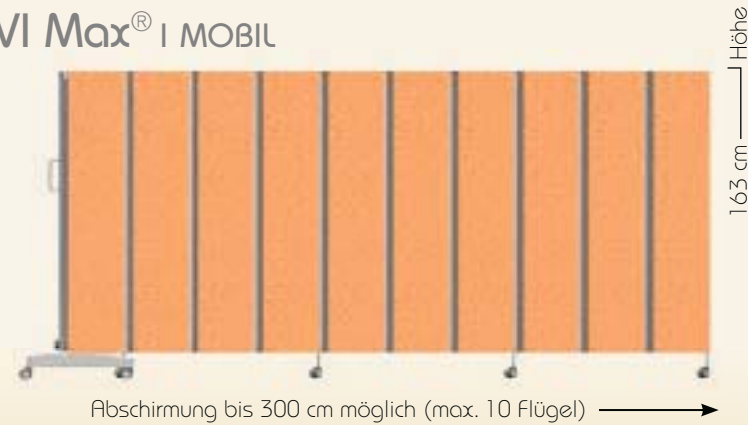

DIVI Max[®] | MOBIL

Die fahrbare Version mit max. 10 Flügeln ermöglicht den mobilen Einsatz.

Höhe: 163 cm

Fahrgestellfuß: 52 x 59 cm

Flügelbreite: 30 cm


Gewicht Fahrgestellfuß: 17,00 kg

Gewicht mobil: Fahrgestellfuß + Flügelgewicht bei 150 cm siehe unten stehende Tabelle



Der intelligente Anhebemechanismus hält die Flügel während desfahrens sicher zusammen und entlastet die Rollen der faltwand. Auf diese Weise ist eine sehr leichtgängige Fortbewegung möglich.

DIVI Max[®] | WANDMONTIERT

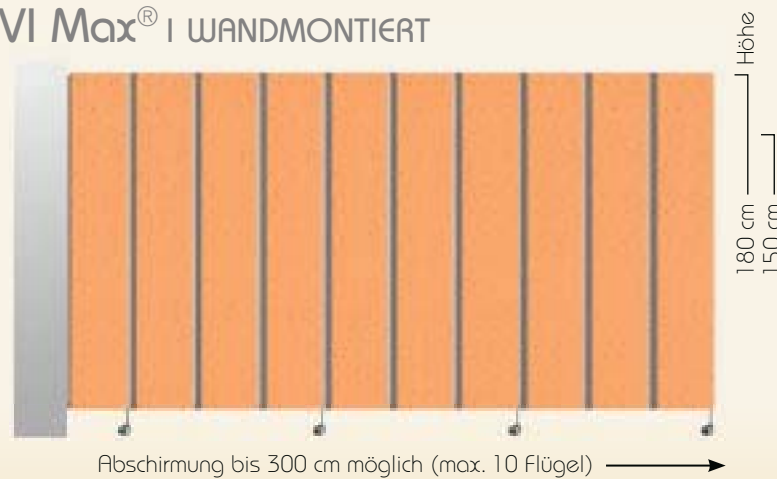

DIVI Max[®] | WANDMONTIERT

Faltwand zur Wandmontage.


Höhe: 150 und 180 cm

Flügelbreite: 30 cm

Pflege:

Verschmutzungen sollten stets sofort entfernt werden. Dabei reichen meistens schon handwarmes Wasser und ein weiches feuchtes Tuch. Oberflächen immer nur feucht – nicht nass – abwischen! Anschließend die Fläche trocken reiben. Müssen hartnäckigere Verschmutzungen entfernt werden, empfehlen wir, handelsübliche wasserlösliche Küchenreiniger im Verhältnis 1:3 mit Wasser zu verdünnen. Es dürfen keine scharfen, scheuernden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwendet werden! Auch Polituren, Wachse und lösungsmittelhaltige Reiniger sind ungeeignet. Generell gilt: Reinigungsmittel und Fasertücher sind vorher an einer unauffälligen Stelle zu testen.

DIVI Max[®] | SÄULENMONTIERT

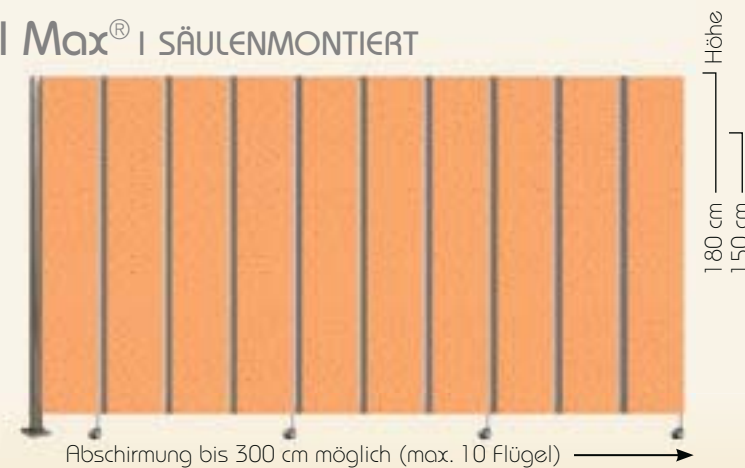

DIVI Max[®] | SÄULENMONTIERT

Faltwand mit Edelstahlstandsäule.

Ideal überall dort, wo ein Wandanschluss nicht möglich ist.

Edelstahlstandsäule 5 x 5 cm

In 2 Höhen lieferbar:

145 cm (Gewicht 5,0 kg)

185 cm (Gewicht 6,2 kg)



Max. mit 4 Faltwänden bestückbar.



DIVI Max[®]

Material:

Rahmenteile und Scharnierteile:


stranggepresstes Aluminium (Al Mg Si 05), eloxierte Oberfläche

Kunststoffteile: PA 6 GF 15

Platte: Vorder- und Rückseite: hochwertige Oberflächen aus HPL- (High-Pressure-Laminat)-Schichtstoffen von Resopal[®]. Furnier wahlweise glatt oder mit Lochbild, ungelochter Rand. Innenaufbau: engmaschige Wabenstruktur mit stabiler Rahmenkonstruktion. Schallschutzausführung zusätzlich mit schwarzem Akustikvlies.

Anzahl Flügel/offene Breite/Gewicht

Anzahl Flügel:	3	4	5	6	7	8	9	10	
Offene Breite:	90 cm	120 cm	150 cm	180 cm	210 cm	240 cm	270 cm	300 cm	
Gewicht:	Höhe 150 cm	11,2 kg	14,9 kg	18,6 kg	22,6 kg	26,1 kg	29,8 kg	33,5 kg	37,2 kg
	Höhe 180 cm	12,2 kg	17,5 kg	21,9 kg	26,3 kg	30,7 kg	35,1 kg	39,5 kg	43,8 kg

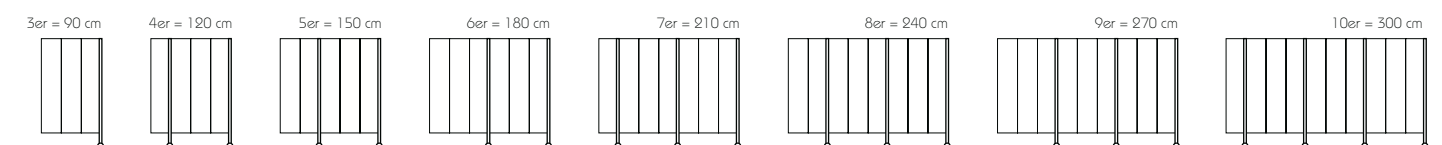



Farben und Schallschutz




Snow White




Alabaster




Carambola

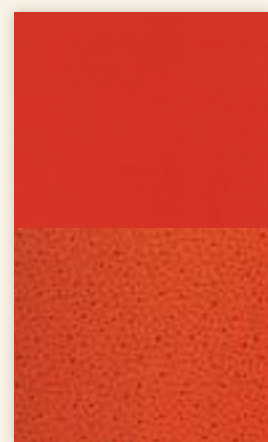

Paprika

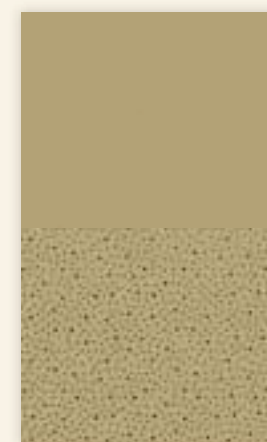

Antilop

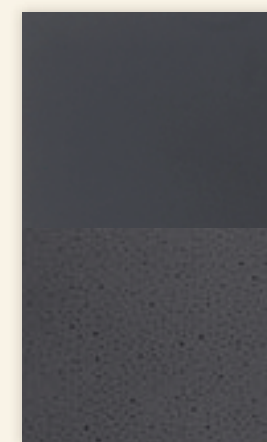

Ebony



Silver Grey



Platin Beech



Noce Lyon



Viola Cherry



White Ice



Grey Ice



Dezent im Hintergrund. Oder lieber einen echten Hingucker?


DIVI Max® mit Schallschutzpanels

So schön Werkstoffe wie Glas, Stahl und Stein auch sein mögen: Sie verschließen sich dem Schall und erhöhen damit den Geräuschpegel im Raum. DIVI Max® mit Schallschutzpanels hat dem Lärm einiges entgegenzusetzen. Seine offenporige Oberfläche und die dahinterliegende engmaschige Wabenstruktur absorbieren den auftreffenden Schall zur Hälfte. Die flimmerfreie Lochstruktur ist ein wirkungsvoller Schutz fürs Ohr und zudem angenehm fürs Auge.

Die schallabsorbierende Sichtschutzfaltwand DIVI Max® wirkt mit gerade mal 2 cm Plattentiefe je Flügel nicht zu voluminös, hilft jedoch, die raumakustischen Eigenschaften zu verbessern.* DIVI Max® bietet Sichtschutz und leistet einen Beitrag, die Konzentrationsfähigkeit zu schützen sowie Stressbelastungen zu minimieren.

DIVI Max®

Die Wahl der Farbe sagt viel aus. Über den Raum und seine Funktion. Über die Menschen, die sich dort begegnen und wohlfühlen sollen. Über die Wirkung, die man bewusst oder unbewusst erzielen will. Schon deshalb hat DIVI Max® eine breite Palette von Unitönen und maserierten Strukturen zu bieten. Mit ihnen lässt sich frei gestalten: Ton in Ton oder kontrastreich. Farblich zurückhaltend oder farbenfroh.

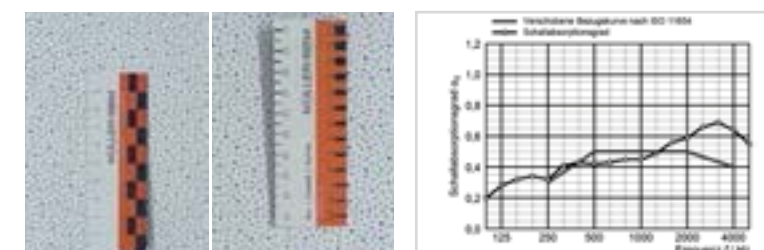

*Prüfung nach ISO 11654, $\alpha_w = 0,40$; geprüft durch akkreditiertes Prüflabor MÜLLER-BBM, Planegg, Prüfmodell 150 cm hoch, 6 Flügel, 180 cm breit, stehend mitten im Raum.





 Made in Germany

DIVI Max[®]

DIVI Max[®] ist ein Produkt von ROPIMEX[®]. Wie DIVI Sound[®], DIVI Paint[®], DIVI Screen[®] und DIVI Wall[®] wurde es speziell für den Officebereich entwickelt. Seit nahezu 40 Jahren als lösungsorientiertes Unternehmen im Gesundheitswesen etabliert, ist ROPIMEX[®] weltweit aktiv.





Made in Germany

Farbabweichungen drucktechnisch möglich.

Ihr Fachhändler:



Witteveen Projectinrichting
Ouderkerk a/d Amstel
Tel: 020 - 496 5030
info@witteveen.nl
www.project-inrichting.nl
www.scheidingswand.net



DIVI Max[®] | MOBIL | WANDFIXIERT | SÄULENMONTIERT

ROPIMEX R. OPEL GmbH · Geschäftsbereich Sichtschutz-Systeme
Bildstocker Str. 12-14 · D-66538 Neunkirchen · Tel. +49 6821 9 12 77-0
Fax +49 6821 9 12 77-99 · info@divimax.de · www.divimax.de

ropimex[®]