AOS
AKUSTIK OFFICE
SYSTEME GMBH

SILENCE LINE 55/40 - *Stellwand*

Einzigartig flexible Klettverbindung
Die Silence Line Stellwand zeigt seine besondere Charakteristik durch die einzigartige, flexible Klettverbindung der Stellwände. Die ausgeklügelten Winkel der Verbindungselemente verkürzen die werkzeuglose Montage und ermöglichen schnelle Umbauarbeiten vor Ort. Bei Entwicklung und Materialauswahl der Stellwände wurde den Anforderungen für langlebige und flexible Nutzung Sorge getragen. Zur Auswahl stehen 3 unterschiedliche Klett- und Velourfarben, 14 Stoffkollektionen, 8 Dekor Oberflächen und neben Klarglas und satiniertem Glas auch individuelle Folierungen und digital bedruckte Stoffoberflächen.

Silence Line Stellwände sind in einer Höhe bis 2600 mm, in 293 Standardformaten und darüber hinaus in individueller Maßanfertigung erhältlich. Neben rechteckigen oder quadratischen Vollwänden bietet das System auch Wände mit geschwungener bzw. gestufter Oberkante, sowie mit einem um 200 mm bzw. 400 mm schräg fallendem Abschluss. Der sehr breit angelegte Systembaukasten beinhaltet auch geschlossene Dekorwände und integrierte Whiteboards und lässt so auch in punkto Funktionalität keine Wünsche offen.

Standfüße und Fußausleger mit integriertem Höhenausgleich sorgen für einen sicheren Stand und ermöglichen mit einem Bodenabstand von 70 mm eine ungehinderte Zirkulation der Raumluft. Optional sind die Systemwände auch mit einem Bodenabstand von 20 mm erhältlich.

Daten Silence Line 55/40
Stellwand

Flexible Eckverbindungen dank
Klett-Velours-Verbindung

Optional ohne Klettverbindung mit flacher Abdeckung

Wandstärke 55 mm - alternativ 40 mm

Aluminiumrahmenprofil optional mit seitlicher Systemschiene

Höchst schallabsorbierend nach DIN EN ISO 354

Füllstoff B1 schwerentflammbar nach DIN 4102-1

Füllstoff OEKO-TEX Standard 100

Optional auch mit einer Akustikfüllung aus Schafschurwolle - hundertprozentig nachhaltig

Stoffbespannung und Dekoroberflächen

Voll- und Teilverglasung

Organisierbar mit Orgaschiene, Elektrokanal, LED Technik und Monitorhalterung

Elektrifizierung horizontal

Bodenfreiheit 70 mm mit Höhenausgleich
bis 30 mm

Witteveen Projectinrichting
Ouderkerk a/d Amstel
Tel: 020 - 496 5030 info@witteveen.nl
www.scheidingswand.net
www.project-inrichting.nl

Witteveen
Project-Inrichting.nl

Detailaufnahmen

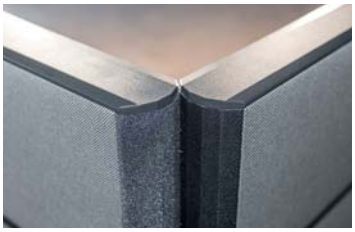

Flexible Klettverbindung
obere, flache Abdeckung

optional mit flacher
Abdeckung

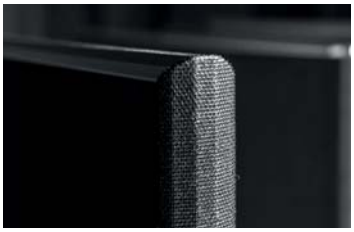

obere, mehrflächige
Abdeckung

optional mit Orgaschiene

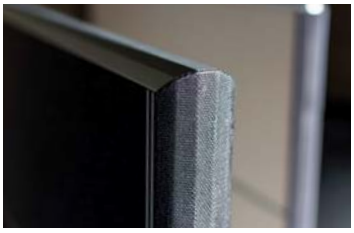

optional mit senkrechter
Systemschiene

Varianten Fußausleger und
Tellerfuß

Verbindungsoptionen

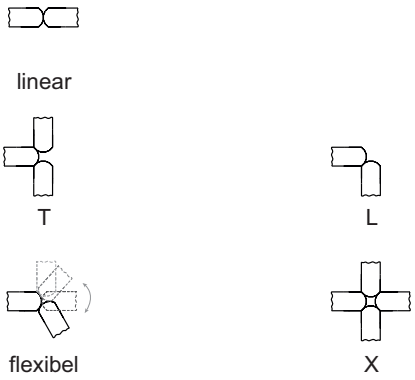

Flexible Elektrifizierung und Organisation
Für eine flexible Elektrifizierung und Organisation stehen Kabelkanäle, Monitorhalter und eine breite Auswahl an Organisationszubehör zur Verfügung. Angeboten werden die sichtbaren Profile und Abdeckungen in Aluminium eloxiert EV1 sowie in pulverbeschichtet RAL 7016 Anthrazitgrau und RAL 9006 Weißaluminium. Darüber hinaus sind die Silence Line Wände auch mit stoffummantelten Abdeckprofilen erhältlich.

SILENCE LINE 55 mm

Schallabsorptionsgrad as nach DIN EN ISO 354

125	Hz	as 0,33
250	Hz	as 0,59
500	Hz	as 0,77
1000	Hz	as 0,87
2000	Hz	as 0,94
4000	Hz	as 0,96

Bewerteter Schallabsorptionsgrad aw 0,80 (H)

DIN EN ISO 354 Prüfzeugnis

SILENCE LINE 40 mm

Schallabsorptionsgrad as nach DIN EN ISO 354

125	Hz	as 0,21
250	Hz	as 0,37
500	Hz	as 0,60
1000	Hz	as 0,69
2000	Hz	as 0,75
4000	Hz	as 0,88

Bewerteter Schallabsorptionsgrad aw 0,65 (H)

DIN EN ISO 354 Prüfzeugnis

AOS
AKUSTIK OFFICE
SYSTEME GMBH

SILENCE LINE 55/40 - *Tischelement*

Leistungsstark und mit individueller Tischanbindung

Silence Line Tischelemente werden in 3 unterschiedlichen Anbindungsvarianten angeboten. Als Tischaufsatzelement, positioniert auf dem Tisch bündig mit der Tischhinterkante oder alternativ mit Überstand für eine beidseitige Befestigung. Als Hintertischelement mit hängendem Überstand nach unten von mind. 180 mm und als Hintertischelement mit vertikaler Systemschiene individuell höhenverstellbar. Die Befestigung am Tisch erfolgt mittels Klemme, geeignet für Plattenstärke von 19 bis 25 mm. Erhältlich sind diese in zwei Pulverbeschichtungen, in Anthrazitgrau RAL 7016 und in Weißaluminium RAL 9006. Die Tischaufsatzelemente sind erhältlich in den Höhen 480 und 680 mm, die Hintertischelemente in den Höhen 680, 800 und 1000 mm. Mit jeweils 7 Standardbreiten, bis hin zu 2000 mm und darüber hinaus auch in individueller Maßanfertigung, kann auf jede Tischgröße und Anordnung reagiert werden. Ob Silence Line 55 mit einer Gesamtdicke von 55 mm oder Silence Line 40 mit einer Dicke von 40 mm, die Tischelemente sind ein- oder auch beidseitig mit flächenbündig integrierten Orgaleisten erhältlich.

Für eine Erhöhung der schallschirmenden Wirkung, bei gleichzeitiger Beibehaltung der Transparenz im unmittelbaren Arbeitsumfeld, bietet Silence Line den Einsatz von Glasaufsatzelementen. Diese sind erhältlich in den Standardhöhen 200 und 400 mm, in zwei Befestigungsvarianten sowie wahlweise in Klarglas oder satiniert. Silence Line Tischelemente sind standardmäßig beidseitig mit einem Abschluss in Velours ausgestattet. Alternativ bietet das System den Abschluss mit flachen Abdeckungen in Aluminium eloxiert EV1, in pulverbeschichtet Anthrazitgrau RAL 7016 und oder Weißaluminium RAL 9006 sowie mit stoffummantelten Abdeckprofilen

Daten Silence Line 55/40
Tischelement

Abdeckung beidseitig Velours

Optional mit flacher Abdeckung

Wandstärke 55 mm - alternativ 40 mm

Aluminiumrahmenprofil optional mit seitlicher Systemschiene

Höchst schallabsorbierend nach DIN EN ISO 354

Füllstoff B1 schwerentflammbar nach DIN 4102-1

Füllstoff OEKO-TEX Standard 100

Stoffbespannung und Dekoroberflächen

Optional auch mit einer Akustikfüllung aus Schafschurwolle - hundertprozentig nachhaltig

Optional mit Glasaufsatzelement

Organisierbar mit Orgaschiene, LED Technik und Monitorhalterung

Witteveen Project-Inrichting.nl

Witteveen Projectinrichting
Ouderkerk a/d Amstel
Tel: 020 - 496 5030 info@witteveen.nl
www.scheidingswand.net
www.project-inrichting.nl

Detailaufnahmen

Tischaufsatzelement

Hintertischelement mit Glasaufsatz

optional mit flacher Abdeckung

optional mit senkrechter Systemschiene

optional mit Orgaschiene

Tischanbindung Variante Aufsatzelement einseitig

Anbindungsoptionen

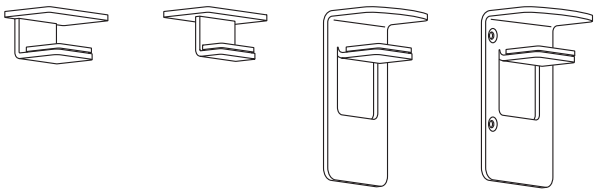

einseitig | beidseitig | Hintertisch | Hintertisch höhenverstellbar

SILENCE LINE 55 mm

Schallabsorptionsgrad as nach DIN EN ISO 354

125	Hz	as 0,33
250	Hz	as 0,59
500	Hz	as 0,77
1000	Hz	as 0,87
2000	Hz	as 0,94
4000	Hz	as 0,96

Bewerteter Schallabsorptionsgrad aw 0,80 (H)

DIN EN ISO 354 Prüfzeugnis

SILENCE LINE 40 mm

Schallabsorptionsgrad as nach DIN EN ISO 354

125	Hz	as 0,21
250	Hz	as 0,37
500	Hz	as 0,60
1000	Hz	as 0,69
2000	Hz	as 0,75
4000	Hz	as 0,88

Bewerteter Schallabsorptionsgrad aw 0,65 (H)

DIN EN ISO 354 Prüfzeugnis

AOS
AKUSTIK OFFICE
SYSTEME GMBH

SILENCE LINE 55/40 - *Schrankaufsatzelement*

Leistungsstark und flexibel einsetzbar

Silence Line Schrankaufsatzelemente sind standardmäßig beidseitig mit einem Abschluss in Velours ausgestattet. Alternativ bietet das System den Abschluss mit flachen Abdeckungen in Aluminium eloxiert EV1, in pulverbeschichtet Anthrazitgrau RAL 7016 oder in Weißaluminium RAL 9006 sowie mit stoffummantelten Abdeckprofilen. Damit können sie in Design und Funktion den Stellwänden und Tischelementen angepasst werden. Ob in der Wandstärke 55 mm oder 40 mm, positioniert auf Sideboards oder auf einer Workbench, immer tragen sie zu einer visuellen und akustischen Schirmung im unmittelbaren Arbeitsumfeld bei.

Die Schrankaufsatzelemente sind erhältlich in den Höhen 380, 530 und 680 mm. Mit jeweils 7 Standardbreiten, bis hin zu 2000 mm und darüber hinaus auch in individueller Maßanfertigung, kann auf jede Schrank- oder Tischgröße sowie auf unterschiedlichste Anordnungen reagiert werden.

Daten Silence Line 55/40
Schrankaufsatzelement

Abdeckung beidseitig Velours

Optional mit flacher Abdeckung

Wandstärke 55 mm - alternativ 40 mm

Aluminiumrahmenprofil optional mit seitlicher Systemschiene

Höchst schallabsorbierend nach DIN EN ISO 354

Füllstoff B1 schwerentflammbar nach DIN 4102-1

Füllstoff OEKO-TEX Standard 100

Optional auch mit einer Akustikfüllung aus Schafschurwolle - hundertprozentig nachhaltig

Stoffbespannung und Dekoroberflächen

Witteveen Projectinrichting
Ouderkerk a/d Amstel
Tel: 020 - 496 5030 info@witteveen.nl
www.scheidingswand.net
www.project-inrichting.nl

Detailaufnahmen

mit flacher Abdeckung
Höhe 680 mm und 480 mm

beidseitig Abschluss Velours

optional mit flacher
Abdeckung

Standplatte mit Tiefe 200 mm
und Breite 650 mm

SILENCE LINE 55 mm

Schallabsorptionsgrad as nach DIN EN ISO 354

125	Hz	as 0,33
250	Hz	as 0,59
500	Hz	as 0,77
1000	Hz	as 0,87
2000	Hz	as 0,94
4000	Hz	as 0,96

Bewerteter Schallabsorptionsgrad aw 0,80 (H)

DIN EN ISO 354 Prüfzeugnis

SILENCE LINE 40 mm

Schallabsorptionsgrad as nach DIN EN ISO 354

125	Hz	as 0,21
250	Hz	as 0,37
500	Hz	as 0,60
1000	Hz	as 0,69
2000	Hz	as 0,75
4000	Hz	as 0,88

Bewerteter Schallabsorptionsgrad aw 0,65 (H)

DIN EN ISO 354 Prüfzeugnis